
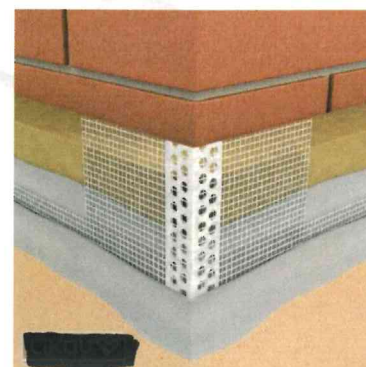


Art. 400PR50

LK PVC Premium profilo angolare con rete in fibra di vetro per il rinforzo e protezione di tutti gli angoli, spigoli e stipiti delle finestre o porte nel sistema di isolamento a cappotto ETICS

Materiale:

- PVC resistente all'ambiente alcalino
- rete di rinforzo in fibra di vetro corrispondente alle LINEE GUIDA ETAG 004

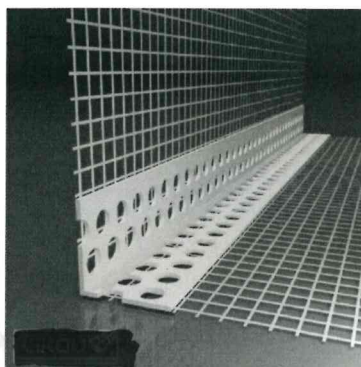

Applicazione e vantaggi:

- rinforzo angoli, spigoli e stipiti delle finestre o porte
- protezione angoli al danneggiamento meccanico
- prevenzione delle fessure capillari
- raggiungimento di una regolarità ideale dell'angolo

Istruzioni per l'uso:

I profili angolari con rete in fibra di vetro devono essere inseriti solamente nella malta di rasatura applicata in precedenza sulla superficie dell'isolante. Posizionare il profilo sull'angolo dell'isolante, premerlo nella rasatura e livellare con una livella ad acqua. Poi premere nella rasatura anche la rete di rinforzo fissata ai lati del profilo. Togliere il materiale passato fuori attraverso la rete e spianare la superficie con un frattazzo d'acciaio per muratori. Quindi coprire l'intero profilo e la rete con un'altra mano della malta.

Condizioni d'uso:

È vietato eseguire il montaggio dei profili a temperatura aria e temperatura superficiale del supporto inferiore a +5°C e superiore a +30°C. Durante l'intera fase di montaggio fino alla maturazione della finitura superficiale bisogna proteggere il profilo dai raggi solari e dagli agenti atmosferici diretti.

Imballo, stoccaggio e trasporto:

Imballato in una scatola di carta. Stoccaggio e trasporto in un luogo asciutto coperto con un tetto, ad una temperatura compresa tra +5°C ~ +30°C, in posizione orizzontale.


Certificati e marcature:

Il prodotto è stato certificato volontariamente presso TZÚS Praha, s.p., ottenendo i certificati no. 060-040966, 060-041339 e il marchio „Q“ attestante la qualità alta del prodotto.



Dati tecnici:

	Dimensioni [mm]
Lunghezza profilo (L)	2500
Altezza lati (A x B)	22 x 22
Altezza rete (E x F)	80 x 80
	100 x 100
	80 x 120
	100 x 150
	100 x 230
100 x 300	
Sporgimento (X/Y)	5/60
Angolo α [°]	88
Modo di applicazione rete	incollamento (rete continua lungo il profilo di plastica)

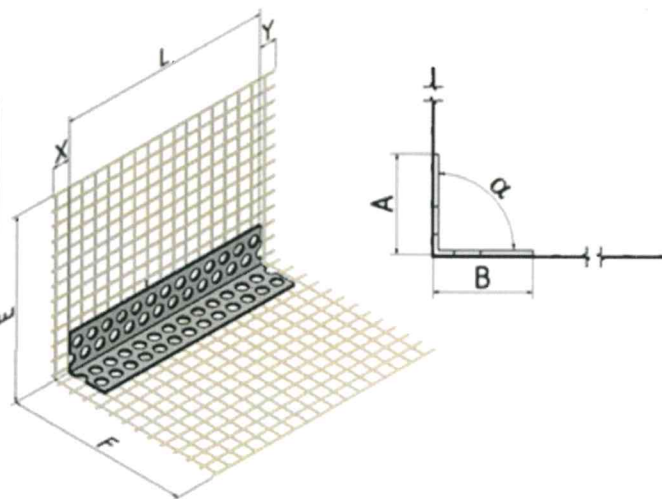

Data emissione: 1. 4. 2019

Con l'aggiornamento della scheda tecnica le versioni precedenti perdono la validità. Le dimensioni prodotto indicate sono nominali e possono variare nei limiti delle tolleranze di produzione ammissibili.